

Fördergurt Abstreifer Systeme

Type ECO ES2

als Normal- und Vorabstreifer



- ES 2** - BB 400 bis BB 1000 mm
für Gurtgeschwindigkeit bis 2 m/sec
- ES 3** - BB 800 bis BB 2000 mm
für Gurtgeschwindigkeit auch über 2 m/sec

Wendebalken aus hochverschleißfesten PUR
Montage ca. 100 mm nach Antriebstrommel
Einfache Montage der Hebelarme mit Gummidrehfeder

Type ECO B2 und B3


als Normal und Vorabstreifer



- ECO-B2** - BB 400 bis BB 1000 mm
für Gurtgeschwindigkeit bis 2 m/sec
- ECO-B3** - BB 800 bis BB 2000 mm
für Gurtgeschwindigkeit auch über 2 m/sec

Abstreiflippe aus hochverschleißfesten PUR
Montage an der Trommel

ECO- Pflugabstreifer

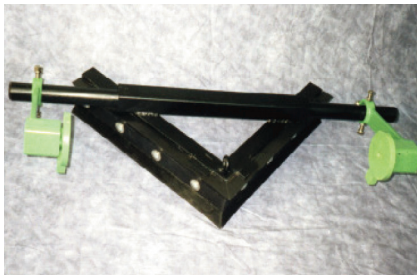

wendebares Pflugabstreifer - Profil aus
hochverschleißfesten PUR

die spezielle Formgebung der Abstreiflippe verhindert
ein Überwerfen von Fördermaterial zur Umlenktrommel

gefederte Verlagerung gleicht sich den Gurtschwingungen an