



- reinigt leichte bis schwere Bandanlagen
- bis 4,5m/s Bandgeschwindigkeit
- besonders verschleißfest durch High-Quality-Hartmetall
- automatische Anpressdruck-Regelung
- geringe Einbauhöhe
- einfache Montage
- ohne Spezialkenntnisse justierbar
- wartungsarm

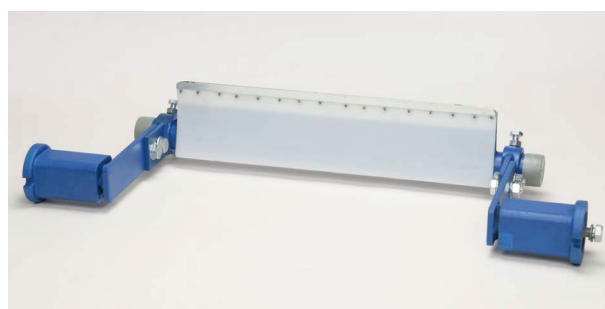

Gurtbreite	Abstreifbreite	Rohrlänge	Rohr Ø	ArtikelNr. Abstreifer	ArtikelNr. Ersatzleiste
400	330 mm	1000 mm	51,0 mm	MA-0400-0330	EL-0330
500	440 mm	1100 mm	51,0 mm	MA-0500-0440	EL-0440
650	550 mm	1250 mm	51,0 mm	MA-0650-0550	EL-0550
800	660 mm	1400 mm	51,0 mm	MA-0800-0660	EL-0660
900	770 mm	1500 mm	51,0 mm	MA-0900-0770	EL-0770
1000	880 mm	1600 mm	63,5 mm	MA-1000-0880	EL-0880
1200	990 mm	1800 mm	63,5 mm	MA-1200-0990	EL-0990
1300	1100 mm	1900 mm	63,5 mm	MA-1300-1100	EL-1100
1400	1210 mm	2000 mm	63,5 mm	MA-1400-1210	EL-1210
1500	1320 mm	2100 mm	63,5 mm	MA-1500-1320	EL-1320
1600	1430 mm	2200 mm	63,5 mm	MA-1600-1430	EL-1430
1700	1540 mm	2300 mm	63,5 mm	MA-1700-1540	EL-1540
1800	1650 mm	2400 mm	63,5 mm	MA-1800-1650	EL-1650



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN