


### MR2-Verbinder

Verbinder mit aufgesteckten Krampen.

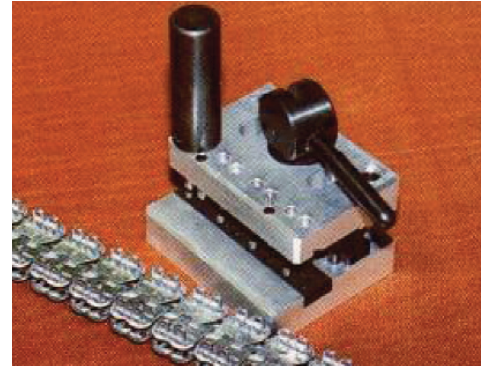

	MR 1	MR 2	MR 3
Gurtdicke	1,5 bis 3,2 mm	3,0 bis 5,0 mm	4,8 bis 6,4 mm
Min. Trommel Ø	50 mm	75 mm	100 mm
Max. Betriebsspannung	19 N/mm	30 N/mm	38 N/mm
Verbindungsstab (*)	PA-ummantelter Edelstahdrahtlitze 2,3 mm Ø	PA-ummantelter Edelstahdrahtlitze 3,6 mm Ø	PA-ummantelter Edelstahdrahtlitze 5,1 mm Ø
Ausführung	Edelstahl 316, amagnetisch oder Stahl galvanisiert.		
Installation	Mittels Hammer und Einschlagvorrichtung.		
Verpackung	In Standard-Schachteln mit 4 kompletten Verbindern (8 Streifen + 4 Verbindungsstäbe) für eine Bandbreite bis zu 1.500 mm am Stück.		

(\*) Verbindungsstab aus Federstahl aus Anfrage

ZUBEHÖR: Plastikhammer, Einschlagdorn und Montageleiste (ab 100 mm Länge)