
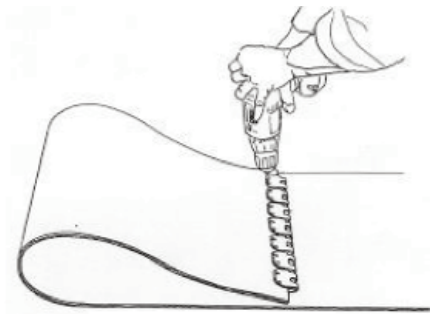


MS-Verbinder

Lassen sich beidseitig installieren.

Verbinder mit selbstschneidenden Schrauben :

- keine Vorbohrung, keine Schablone
- bohren sich durch das Band hindurch
- klemmen die Verbinderplatten ins Band

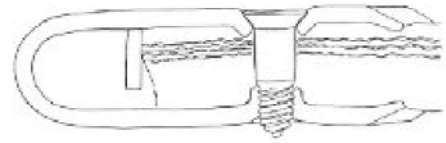

	MS 25	MS 45	MS 55	MS 65
Gurtdicke	3,5 bis 7,5 mm	5 bis 11 mm	9 bis 15 mm	10 bis 18 mm
Min. Trommel	Ø 75 mm	125 mm	250 mm	450 mm
Gurtfestigkeit	450 N/mm	650 N/mm	1.000 N/mm	1.400 N/mm
Ausführung	Verbinder aus galvanisiertem Stahl oder aus amagnetischen Edelstahl AISI 316			Galvanisierter Stahl
	Schrauben oder amagnetischen Schrauben aus Edelstahl.			
Installation	Installation Wahlweise mit einem Akkuschauber, einer Bohrwinde oder einem Pneumatikschrauber (Bergwerke Untertage).			
Verbindungsstab	Polyamid ummantelte Drahtlitze aus Stahl oder Edelstahl			
	Ø 4,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm
Verpackung	Lieferung pro Einheit, bezogen auf die Breite des Bandes, bis zu 3.000 mm am Stück (länger auf Anfrage).			

ZUBEHÖR: Akkuschauber, Bohrwinde oder Pneumatikschrauber (Bergwerke Untertage), Kreuzschlitz-Bit PZ2, Bithalter mit Magnet