


- Wandstärke 2,5 mm (Ø 63,5) bzw. 3mm (Ø 89 + 108)
- Rollendeckel eingepreßt und verschweißt, Lager 6204
- 2-Stufen Labyrinthabdichtung mit Fettkammer
- Rollenmantel pulverbeschichtet

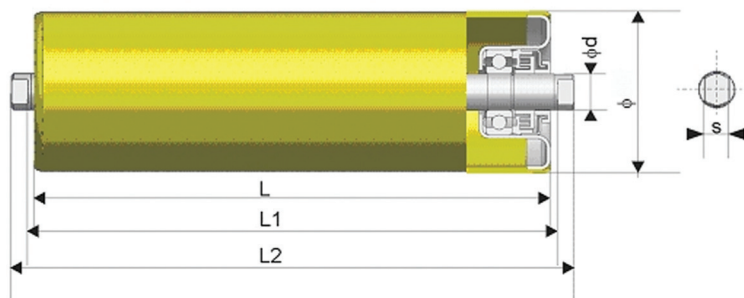

Einbaumöglichkeit Rollenstation für Gurtbreite			Abmessung Type	Abmessung (mm)				Gewicht kg	Gewicht kg	Gewicht kg
Ø D 63,5	Ø D 89	Ø D 108	Ø D 63,5/89/108 xL (RL)	L1 (EL)	L2 (AL)	Ø d	s	Ø D 63,5	Ø D 89	Ø D 108
		500	200	206	226	20	15	1,7	2,5	3
	400	650	250	256	276	20	15	2,1	3,1	3,7
	500	800	315	321	341	20	15	2,4	3,7	4,3
	650		380	386	406	20	15	2,8	4,3	4,9
400			500	506	532	20	15	3,6	5,1	6,3
500			600	606	632	20	15	4,2	6,1	7,4
650			750	756	782	20	15	5,2	7,7	9,2
800			950	956	982	20	15	5,8	9,7	11,7
1000			1150	1156	1182	20	15	6,5	11,7	14

Gefertigt gemäß ISO 1537.

Abweichende Abmessungen sind als Sonderanfertigung lieferbar!



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG
TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN