


FÖRDERGURTVERBINDER



FÖRDERGURTVERBINDER

MS-VERBINDER

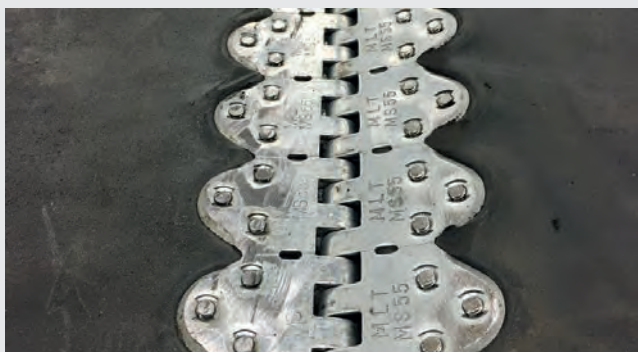

MS-Verbinder

Der MS-Verbinder stellt eine praktische Alternative zum MR-Verbinder dar.

Durch selbstschneidende Schrauben kann der Einbau ohne Montagegerät vorgenommen werden.

| Verbindertyp | MS 25 | MS 45 | MS 55 | MS 65 |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| Gurtdicke | 3,5 - 7,5 mm | 5,0 - 11,0 mm | 9,0 - 15,0 mm | 10,0 - 18,0 mm |
| Mindest-Trommel Ø | 75 mm | 125 mm | 250 mm | 450 mm |
| Gurtfestigkeit | 450 N/mm | 650 N/mm | 1.000 N/mm | 1.400 N/mm |
| Ausführung | Verbinder aus galvanisiertem Stahl oder aus amagnetischen Edelstahl AISI 316 | | | galvanisierter Stahl |
| | Schrauben oder amagnetischen Schrauben aus Edelstahl | | | |
| Installation | wahlweise mit einem Akkuschauber, einer Bohrwinde oder einem Pneumatikschrauber (Bergwerke Untertage) | | | |
| Verbindungsstab Ø | 4,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| | Polyamid ummantelte Drahtlitze aus Stahl oder Edelstahl | | | |
| Verpackung | Schachtel mit 4 kompletten Verbindern oder in gewünschter Länge, bis zu 3.000 mm am Stück (länger auf Anfrage) | | | |
| Zubehör | Hammer, Einschlagbolzen und Montageleiste (ab 300 mm Länge) | | | |