

# GURTREINIGUNGSSYSTEME



# GURTREINIGUNGSSYSTEME



## ECO-BALKENABSTREIFER

### Eco-Balkenabstreifer

Die Eco-Balkenabstreifer Type ECO ES2 und ES3 dienen als Normal- und Vorabstreifer. Die Wendebalken aus hochverschleißfestem PU werden ca. 100 mm nach der Antriebstrommel montiert. Einfache Montage der Hebelarme mit Gummidrehfeder.





#### Typ ECO ES2

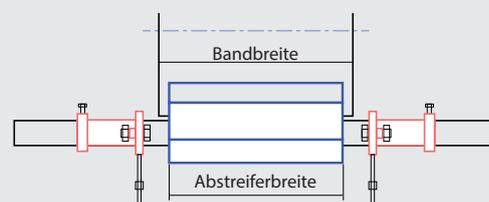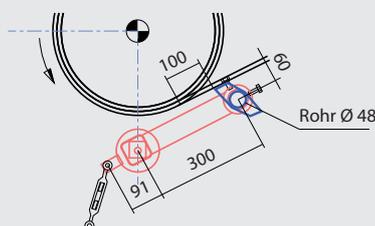

Gurtbreite	Abstreifbreite		Systemträgerlänge	Hebelarm Größe
	Normalbreite	Vorabstreifer		
500	450	350	1250	Größe A Spannschloss M8 für Rohr Ø 48
650	600	450	1250	
800	700	550	1500	
1000	900	700	2000	

#### Typ ECO ES2

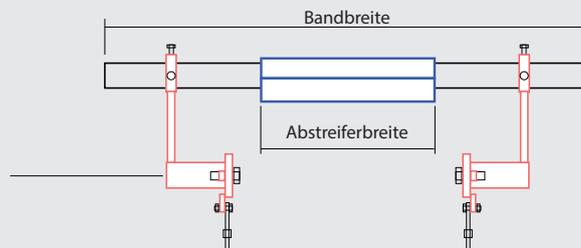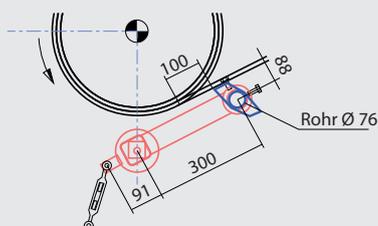

Gurtbreite	Abstreifbreite		Systemträgerlänge	Hebelarm Größe
	Normalbreite	Vorabstreifer		
800	700	550	1500	Größe B Spannschloss M10 für Rohr Ø 76
1000	900	700	2000	
1200	1100	850	2000	
1400	1250	1000	2500	
1600	1400	1100	3000	