



# DATENBLATT ECO-BALKENABSTREIFER

GR01.pdf | 01.03.2018

Die Eco-Balkenabstreifer Type ECO ES2 und ES3 dienen als Normal- und Vorabstreifer. Die Wendebalken aus hochverschleißfestem PU werden ca. 100 mm nach der Antriebstrommel montiert. Einfache Montage der Hebelarme mit Gummidrehfeder.





**Type ES 2** - BB 400 bis BB 1000 mm für Gurtgeschwindigkeit bis 2 m/sec

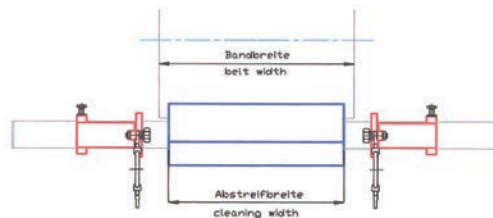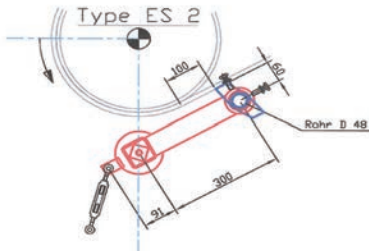

Bandbreite [mm]	Abstreifbreite		Systemträgerlänge	Hebelarm Größe
	Normalbreite	Vorabstreifer		
500	450	350	1250	Größe A
650	600	450	1250	Spannschloss M8
800	700	550	1500	für Rohr Ø 48
1000	900	700	2000	

**Type ES 3** - BB 800 bis BB 2000 mm für Gurtgeschwindigkeit auch über 2 m/sec

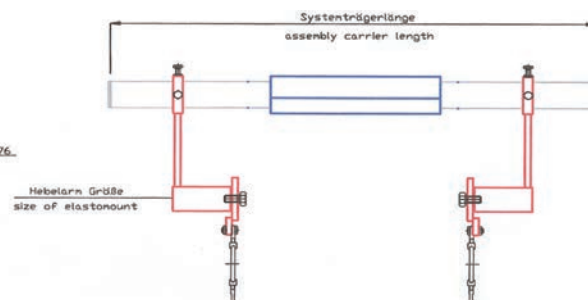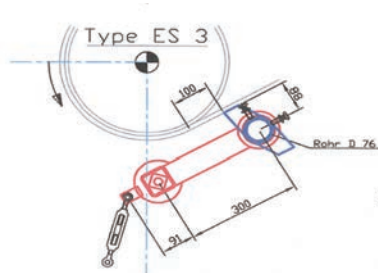

Bandbreite [mm]	Abstreifbreite		Systemträgerlänge	Hebelarm Größe
	Normalbreite	Vorabstreifer		
800	700	550	1500	
1000	900	700	2000	Größe B
1200	1100	850	2000	Spannschloss M10
1400	1250	1000	2500	für Rohr Ø 76
1600	1400	1100	3000	