

ROLLENZUBEHÖR



ROLLENZUBEHÖR

STÜTZRINGE


Stützringe



Stützringe haben einen permanent festen Sitz auf der Rolle und zeichnen sich durch abriebfeste Qualität aus. Wir führen Stützringe in Standardqualität und in öl- und fettbeständiger Ausführung sowie für extreme Temperaturen (-40 °C bis + 180 °C). Weiße Ringe für die Lebensmittelindustrie sind ebenfalls erhältlich.


Rücklaufrollen werden mit Stützringen ausgerüstet, um gegen Anbackungen des Fördergutes zu wirken und die Gurtraggseite zu schonen. Je nach Anwendungsbereich gibt es zwei Formen dieser Stützringe: Neben dem spitz auslaufenden Ring Form A ist für eine flächig aufliegende Gurtkante der gerade Stützring Form B kombinierbar.

Stützringe Typ A

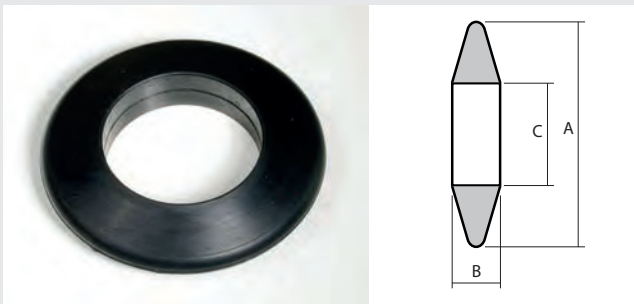

Nennmaß a-b-c mm	Aussen Ø mm	Gesamtbreite mm	Laufbreite mm	Innen Ø mm
A-120-30-63,5	118	30	R7	59
A-150-30-63,5	147	30	R7	58
A-180-35-089	176	35	R7	84
A-180-40-108	176	40	R10	103
A-219-40-108	215	40	R8	103
A-108-25-63,5	105	25	R7	58
A-133-25-63,5	127	25	R7	58
A-133-30-089	129	30	R5	83
A-159-30-089	155	30	R8	84
A-159-35-108	155	35	R8	103
A-194-40-133	190	40	R8	127

Stützringe Typ B

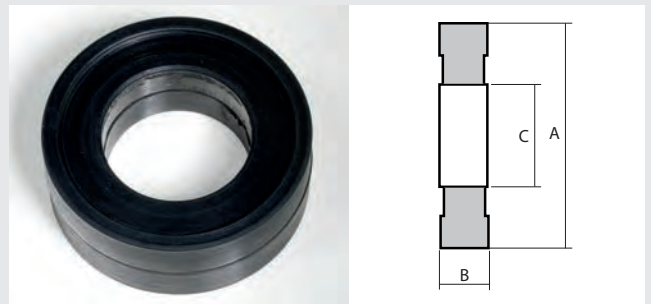

Nennmaß a-b-c mm	Aussen Ø mm	Gesamtbreite mm	Laufbreite mm	Innen Ø mm
B-108-40-63,5	105	40	40	58
B-133-40-089	129	40	40	84
B-133-40-63,5	130	40	40	60
B-159-50-108	156	50	50	103
B-120-40-63,5	118	40	40	59
B-150-40-089	146	40	40	84
B-159-40-089	155	40	40	84
B-180-50-089	176	50	50	84
B-194-50-108	190	50	50	103
B-194-50-133	190	50	50	126