


Kubicek bietet Rollenstationen in unterschiedlichsten Ausführungen und für alle Einsatzbereiche an.

Gerne nehmen wir Ihre Anforderungen auf und erstellen Ihnen ein auf Ihre Anlage zugeschnittenes Angebot.

Unsere Standard Tragrollenstationen sind aus L-Profil hergestellt und werden mittels beigelegtem Schraubmaterial an der Tragkonstruktion befestigt. Oberband-Stationen sind in der Regel 2- oder 3-teilig gemuldet und für den Betrieb mit unseren Standard Tragrollen konstruiert. Die Ausführung ist wahlweise schwarz grundiert oder verzinkt.

Selbstverständlich können wir jede andere Ausführung (z.B: mit U-Profil) anbieten - teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir machen gerne ein Angebot.


Ausführungsbeispiel:

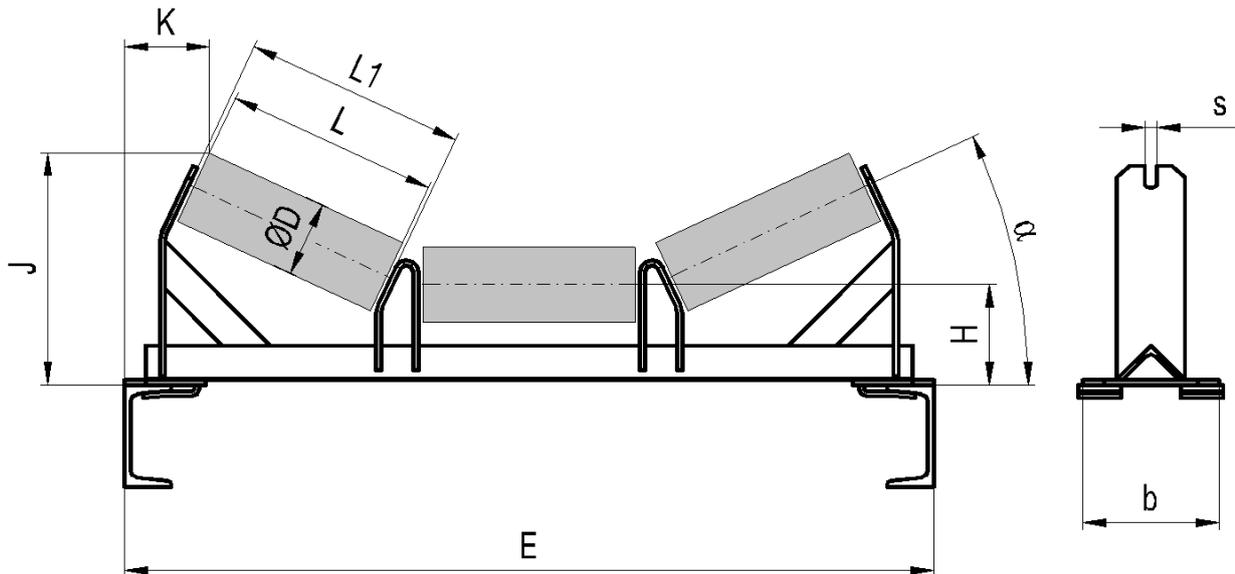

DATENBLATT ABDECKHAUBEN FÜR FÖRDERANLAGEN

AA02.pdf | 01.03.2018

Anlagen für die Lebensmittel-, Zucker-, Chemie-, Kali- und Salzindustrie sind oftmals auf Abdeckhauben angewiesen. Abdeckhauben schützen Förderband, Rollenlager und Fördergut zuverlässig gegen Witterungseinflüsse. Sie können zur Überprüfung der Förderanlage an jeder Stelle mit wenigen Handgriffen abgenommen und wieder aufgesetzt werden.

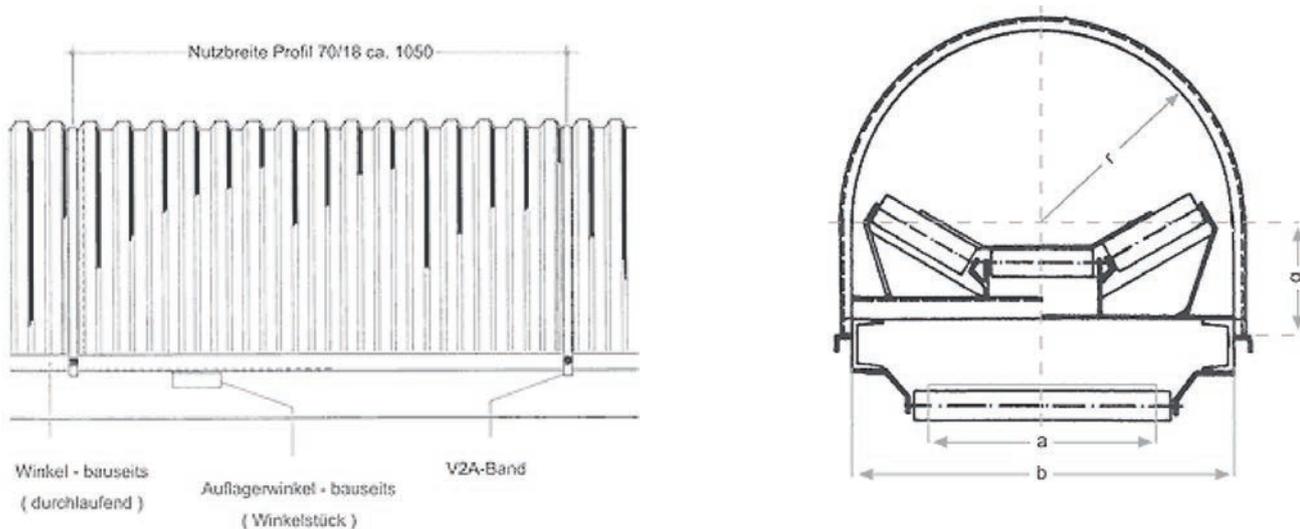

Nr	Bandbreite a [mm]	Gerüstbreite b [mm]	Radius r [mm]	Gewicht/Haube ca [kg]	Befestigung pro Haube	Gewicht Befestigung pro Haube [kg]
1	400	700	350	3,6	1 SB	0,5
2	500	800	400	4,0	1 SB	0,5
3	650	950	475	4,5	1 SB	0,5
4	800	1150	575	5,3	2 SB	1,0
5	1000	1350	675	6,0	2 SB	7,4
6	1200	1600	800	7,0	2 UB	7,6
7	1400	1800	900	7,7	2 UB	7,7

