

Ihr Spezialist für Fördertechnik
seit über 35 Jahren



Produktkatalog 2018

INHALTSVERZEICHNIS

KUBICEK FÖRDERTECHNIK Seite 1

GUMMIFÖRDERGURTE

Joker-Belt	Seite 2
Steilfördergurte	Seite 3
Stollen- und Wellkantengurte	Seite 3
Elevatorgurte	Seite 4
Stahlseilgurte	Seite 4

KUNSTSTOFFGURTE

Glatte Kunststoff Fördergurte	Seite 5
Profilerte Fördergurte	Seite 6

DRAHTGURTE Seite 7

FÖRDERGURTVERBINDER

Super Screw	Seite 8
Fix n'Go	Seite 8
MR-Verbinder	Seite 9
MS-Verbinder	Seite 9
Self Lock-Verbinder	Seite 9
Nieka-Verbinder	Seite 10
Sechszack Riss-Verbinder	Seite 10
Platten Riss-Verbinder	Seite 10

GURTREINIGUNGSSYSTEME

Eco-Balkenabstreifer	Seite 11
Kreuzwendeabstreifer	Seite 11
Standard-Miniabstreifer	Seite 11
Trommelabstreifer Front-Cleaner	Seite 12
Trommelabstreifer PU	Seite 12
Trommelabstreifer PU Hartmetall	Seite 12

RIEMEN

Flachriemen	Seite 13
Zahnriemen	Seite 13
Riemen für Rundballenpressen	Seite 13

STAHLROLLEN

Tragrollen standard	Seite 14
Seitenführungsrollen	Seite 15

KUNSTSTOFFROLLEN / TROMMELN

Heavy Duty Rollen	Seite 16
TQ Kunststoffrollen	Seite 16
Trommeln	Seite 16

BANDSTEUERROLLEN

Tru Trac Flat Return	Seite 17
Tru Trac Dual Return	Seite 17
Tru Trac Trough Load	Seite 17

ROLLENZUBEHÖR

Schlauchbezüge für Tragrollen	Seite 18
Aufsteckkappen	Seite 18
Stützringe	Seite 19
Pufferringe	Seite 20

VERSCHLEIßSCHUTZ

Joker Rubber	Seite 21
Trommel-Gummierungen	Seite 22
Trichter-Gummierungen	Seite 22
Halbschalen	Seite 22
Polyurethan	Seite 23
Prallbalken	Seite 23
Prallstationen	Seite 23

ANLAGEN UND ANLAGENTEILE

Rollenstationen	Seite 24
Abdeckhauben für Förderanlagen	Seite 24
Förderanlagen	Seite 24

INDUSTRIESIEBE

Pro Line Drahtspannsiebe	Seite 25
Pro Line Duo	Seite 25
Pro Line Modularsystem	Seite 26
Pro Membran Spannwellen Siebe	Seite 26

SPEZIALANWENDUNGEN

Bäckereienanwendungen	Seite 27
Werkstattböden und Rampen	Seite 28
Polo Stallmatten	Seite 28

KUBICEK FÖRDERTECHNIK GMBH

Seit 1981 ist Kubicek Ihr verlässlicher und innovativer Ansprechpartner für alle Belange rund ums Förderband.

Als reiner Servicebetrieb für die Reparatur und Wartung von Fördergurten gegründet, hat sich Kubicek kontinuierlich vom einfachen Vulkaniseur zum Fördertechnik-Komplettanbieter entwickelt.

An unserem 12.000 m² großen Betriebsstandort in Glinzendorf - im Herzen des Marchfeldes, der „Kornkammer Österreichs“ - halten wir alle gängigen Fördergurttypen auf Lager, dazu ein breites Sortiment an Rollen, Fördergurtverbindern, Verschleißschutz, Abstreifern, Profilen und Anlagenzubehör.

Neben den klassischen Einsatzgebieten für Gummifördergurte - Sand, Schotter, Kies, Bergbau - deckt Kubicek mit Kunststofffördergurten auch eine Vielzahl von Agrar-, Lebensmittel- und technische Anwendungen ab. So hat sich die Fertigung und Montage eines breiten Spektrums an Kunststoffförderbändern zu einem konstant wachsenden Geschäftsbereich von Kubicek entwickelt.

Besonderes Augenmerk legt Kubicek zudem auf Produktinnovationen, so wurde mit der Marke **JOKER-RUBBER™** eine spezielle Gummitype entwickelt, welche sich durch besondere Eigenschaften auszeichnet und eine hervorragende Performance als Verschleißschutz aufweist. **JOKER-BELT™**, besonders abriebfeste und speziell für Kubicek gefertigte Gummigurte, ergänzen das JOKER Programm.

Das Rückgrat von Kubicek Österreich bildet aber das 10 köpfige Service- und Montageteam, welches rasch und zuverlässig auf Notfälle reagiert, sowie alle Arten von Gurtverbindungen, Gummierungen und Konfektionsarbeiten an Fördergurten durchführt.

Durch unsere Tochterfirmen in UNGARN (gegründet 2007) und RUMÄNIEN (gegründet 2008) ist Kubicek in zwei weiteren wichtigen Märkten direkt vertreten und erreicht als länderübergreifender Liefer- und Servicepartner eine ganze Reihe von Nachbarstaaten.



Kubicek Österreich ist nach
DIN EN ISO 9001 : 2015 zertifiziert.



GUMMIFÖRDERGURTE



Joker-Belt

Die stark schwankenden Qualitäten der am Markt verfügbaren Fördergurte, und der große Erfolg des nach unseren Vorgaben exklusiv für Kubicek produzierten Verschleißschutzgummis haben uns dazu bewogen, auch Fördergurte nach unseren Standards herstellen zu lassen.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF01.pdf




Unter dem Namen **JOKER-BELT™** sind ab sofort hochwertige glatte Gummifördergurte erhältlich.

Diese neue Gurttype zeichnet sich durch eine besondere Gummimischung mit hohem Naturkautschuk-Anteil aus und weist ausgezeichnete Abriebswerte auf.


Die Gesamtstärke mit ca. 9,5mm liegt deutlich über den üblicherweise erhältlichen Gurten EP400/3/4+2 DIN Y.

Durch die Verwendung von **JOKER-BELT™** Gummifördergurten wird die Laufleistung der Förderanlage deutlich erhöht und Ausfallkosten und Wartungsaufwendungen reduziert.

Glatte Gummifördergurte in den Konfektionen von EP400/3/4+2 bis EP800/4/8+3 und Breiten bis zu 2.000 mm sind Lagerware bei Kubicek. Sonderbänder, z.B. RIP-STOP mit Stahlquerarmierung, XE-Gurte mit querstabiler Gewebeausführung sind kurzfristig lieferbar. Selbstverständlich sind wir bei der richtigen Produktauswahl behilflich.

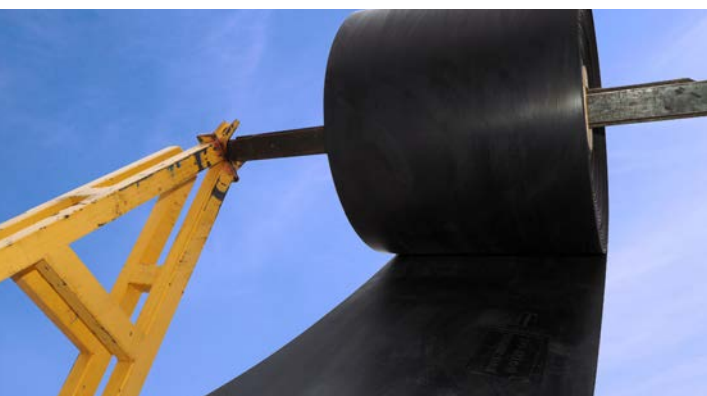

Gurtbezeichnung

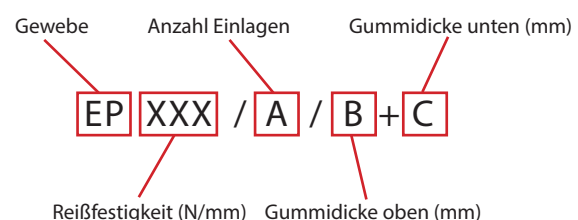

GUMMIFÖRDERGURTE

Steilfördergurte



Die aufgebrachten Mitnehmerprofile sind üblicherweise zwischen 15 und 32 mm hoch und U- oder V-förmig ausgeführt.

Gummidecken und Profile können öl-, fett- und/oder hitzebeständig ausgeführt sein.

Zudem bieten wir für jeden Anwendungsbereich Gurttypen mit entsprechender Reißfestigkeit an.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF03.pdf

Stollen- und Wellkantengurte

Durch Verwendung von Stollen- oder Wellkantengurten ist eine Steilförderung des Fördergutes bis zu 90° realisierbar. Je nach Anforderung können wir die gewünschte Ausführung kurzfristig in unserer Werkstatt anfertigen, oder heiß vulkanisieren lassen.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF03.pdf



auch hitzebeständig lieferbar



auch öl- und fettbeständig lieferbar

GUMMIFÖRDERGURTE



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Elevatorgurte




Elevatorgurte dienen dem senkrechten Transport von Gütern in einem Gurtbecherwerk.

Hierbei werden Becher aus Kunststoff oder Metall an einen Fördergurt mit mehreren Gewebeschichten geschraubt, wodurch ein Gurt mit hohen Festigkeiten entsteht.

Wir bieten Elevatorgurte mit besonderen Beständigkeiten gegenüber Öl, Fett und Hitze an, sowie weiße Gurte für die Lebensmittelindustrie.

Elevatorbecher, Becherschrauben und Gurtverbinder runden das Lieferprogramm ab.

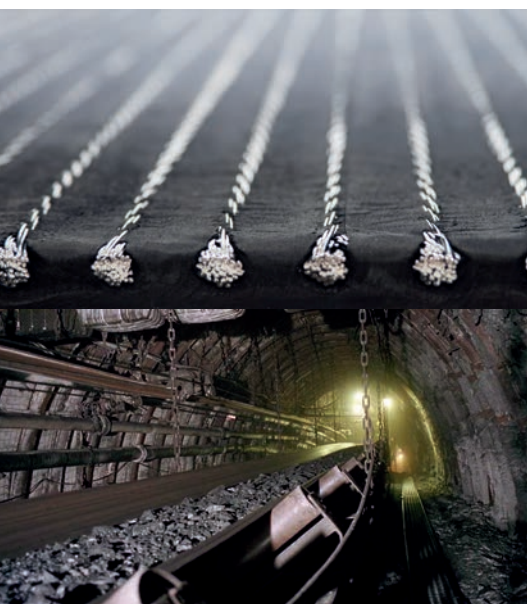

Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Stahlseilgurte



Für sehr lange Förderbandanlagen werden Fördergurte mit Stahlseilen als Zugträger verwendet. Stahlseilgurte weisen extrem hohe Zugfestigkeiten und eine sehr geringe Dehnung auf.

Perfekt auf verschiedene Einsatzbedingungen abgestimmt, hat Kubicek verschiedene Typen von Stahlseilgurten im Programm, welche sich durch unterschiedliche Gummimischungen auszeichnen.

Besondere Eigenschaften von Stahlseilgurten sind:

- geringere Trommeldurchmesser als bei vergleichbaren Gurten mit Textileinlagen möglich
- massive Konstruktion
- gute Laufeigenschaften - auch unter Einfluss von Wärme, Kälte oder Feuchtigkeit
- hohe Lebensdauer



KUNSTSTOFFGURTE

Glatte Kunststoff Fördergurte

Agrar-Gurte

für landwirtschaftliche Anwendungen bieten wir eine breite Palette an grünen Standardgurten, ebenso Sondertypen wie z.B. quersteife und querflexible Ausführungen.




Lebensmittelgurte

Entsprechend den Vorgaben der Lebensmittelindustrie in Detektor tauglichem Blau ausgeführt. Verschieden Qualitäten als Lagerware.



Technische Gurte


Universell einsetzbare Gurttypen. Vom Kassaband bis zum Logistikzentrum, Kubicek bietet eine Vielzahl an Lösungen an.

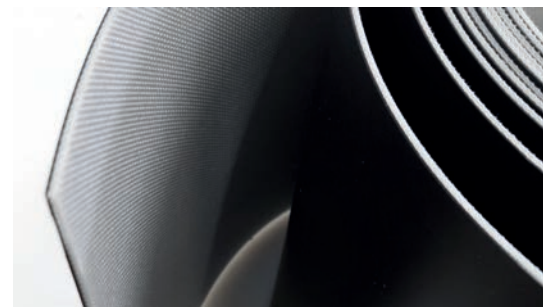

Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Kubicek ist Lagerhalter einer Vielzahl verschiedener PVC-Gurte, Gurte aus Polyurethan erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

KUNSTSTOFFGURTE

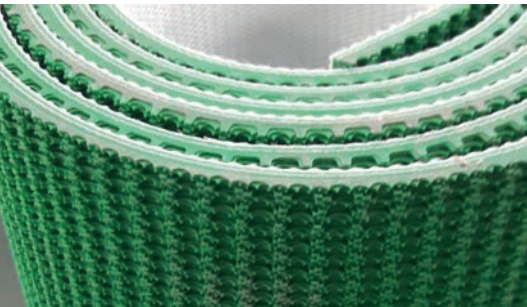

Profilierte Fördergurte

Gripbänder

Für die Überwindung von Steigungen und Gefällen, wir halten Gurtmaterial in verschiedenen Qualitäten, Ausführungen und Farben auf Lager.



Stollen-, Wellkanten- und Keilbänder

Zum sicheren Transport von losem Transportgut und zur Überwindung von großen Niveauunterschieden. Kubicek konfektioniert jeden Fördergurt mit entsprechenden Profilen laut Kundenvorgabe.


Verbindungsarten

Kubicek stellt alle Arten von Gurtverbindungen selbst her, je nach Kundenwunsch und Anforderungen an das Förderband.




Fingerverbindung heiß vulkanisiert

Fingerverbindung kalt verklebt

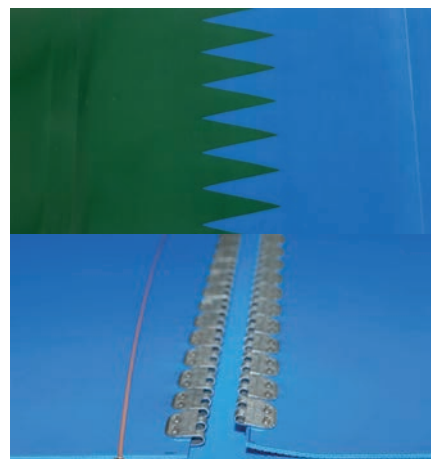

Mechanische Verbinder

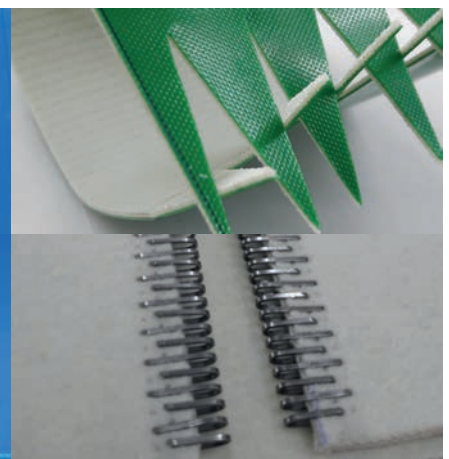

Hakenverbinder

DRAHTGURTE




Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Bei Anwendungen mit hohen mechanischen, thermischen und/oder chemischen Belastungen können oftmals nur Drahtgurte für den Weitertransport von Waren eingesetzt werden.


Der Temperaturbereich für den Einsatz von Drahtfördergurten liegt zwischen -196°C und +1250°C.

Nachstehende Übersicht zeigt nur einen kleinen Auszug möglicher Ausführungen, gerne beraten wir Sie bezüglich weiterer Typen und technischer Details.




N100

Flachdraht-Gliedergurt mit
S-Kanten und verschweißten Kanten




N200

Runddraht-Gliedergurt mit
S-Kanten und verschweißten Kanten




N300

Weitspiral-Runddraht-Gliedergurt mit
S-Kanten und verschweißten Kanten




N400

Weitspiral-Runddraht-Gliedergurt mit
S-Kanten und verschweißten Kanten




N500

Weitspiral-Runddraht-Gliedergurt mit
S-Kanten und verschweißten Kanten




N600

Stangengewebegurt mit
glatten Querstäben




N700

Stabgeflechtsgurt mit einfachen oder
verstärkten Abschlußkanten



N800

Drahtösen-Gliedergurt mit
Lamellenverstärkung und mit Kettenführung



N1100

Doppelspiralgurt - mit verschweißten
Kanten



NXXX

evtl noch einen dazu?

FÖRDERGURTVERBINDER

Super Screw

Bereits vor Jahren erkannte Kubicek das Potential dieser Art der Gurtverbindung und hat daraus einen Verkaufsschlager gemacht.

Der mittlerweile patentierte Super Screw Verbinder ist ein bewährtes Produkt und für die meisten Gurttypen, bis hin zum Stahlseilgurt, einsetzbar.



Das Datenblatt finden Sie unter www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Fix'n Go®

FIX'N GO® ist eine schnelle und innovative Lösung um Risse oder Randbeschädigungen auf Förderbändern zu reparieren.

Produziert mit einem verstärktem Textilkern und einer Gummidecke mit hoher Abriebfestigkeit, weist Fix'n Go bessere Abriebwerte als der reparierte Fördergurt auf. Aufgrund der Flexibilität von Fix'n Go entstehen keine Beeinträchtigungen bei Dehnung und Zugfestigkeit.

Mit FIX'N GO® erstellen Sie eine dauerhafte Reparatur. Die Spezialschrauben sind selbstschneidend, wobei die Gewebefasern verdrängt und nicht geschnitten werden.

FIX'N GO® ist für Längsrisse, Randrisse Löcher und für die Verbindung von 2 Fördergurten in Längsrichtung geeignet und ist für alle Textil-Karkassen-Gurte bis 1250 N/mm verwendbar.



Das Datenblatt finden Sie unter www.kubicek.co.at/GF08.pdf

FÖRDERGURTVERBINDER



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



MR-Verbinder

Metallverbinder mit vorinstallierten Klammern für die schnelle Montage in den Fördergurt. Ein Montagegerät ist unbedingt erforderlich. Einsatz bei leichten Fördergurten.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



MS-Verbinder

Die Alternative zum MR-Verbinder, mit selbstschneidenden Schrauben zur einfachen und schnellen Selbstmontage.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Self Lock-Verbinder

Einfach und schnell zu installierender Metallverbinder für leichte und dünne Fördergurte (meist aus Kunststoff). Für die Montage empfehlen wir die Verwendung einer separat erhältlichen Montagevorrichtung.

FÖRDERGURTVERBINDER

Nieka-Verbinder

Der Klassiker mit Kupfernieten, in verschiedenen Ausführungen entsprechend der gewünschten Gurtdicke bzw. Reißfestigkeit, für leichte Fördergurte. Kein spezielles Montagegerät notwendig!



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Sechszack Riss-Verbinder

Verbinder für die vorläufige Reparatur von Rissen. Einfache Installation, günstige Lösung.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF08.pdf

Platten-Riss-Verbinder

Verbinder für normale Verbindung oder für die Reparatur von Rissen. Typ 140, 190, 1 ½, 2, 2 ½ u. 3. Installation mit Schablone, Locher und Steckschlüssel. Installation 90° oder 45°.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF08.pdf

GURTREINIGUNGSSYSTEME



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Eco-Balkenabstreifer

Die Eco-Balkenabstreifer, Type ECO ES2 und ES3, dienen als Normal- und Vorabstreifer. Die Wendebalken aus hoch-verschleißfesten PUR werden ca. 100 mm nach der Antriebstrommel montiert. Einfache Montage der Hebelarme mit Gummidrehfeder.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Kreuzwendeabstreifer

Kreuzwendeabstreifer sind aus Polyurethan oder Gummi lieferbar. Das Abstreifelement kann dreimal gewendet werden und ist daher besonders wirtschaftlich. Die Montage ist einfach und schnell durchführbar, die Befestigung an der Anlage erfolgt über Gummi-Metall Elemente, welche Vibrationen auffangen und eine Vorspannung bewirken.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Standard-Miniabstreifer

Der Standard Mini Abstreifer ist bestens geeignet zur Reinigung des Fördergurtes von stark haftenden, abrasiven Materialien. Dank der platzsparenden, flexiblen Einbaumöglichkeiten und der schonenden, gründlichen Reinigung trägt dieser Abstreifer zu einer höheren Produktivität, bei geringen Anschaffungs- und Unterhaltskosten, bei.

GURTREINIGUNGSSYSTEME

Trommelabstreifer Front-Cleaner

reinigen leichte und schwere Bandanlagen bis zu einer Bandgeschwindigkeit von 5 m/s. Sie sind besonders verschleißfest und für Temperaturen bis 270°C geeignet.

Die Abstreifer sind einfach zu montieren, wartungsarm und ohne Spezialwerkzeug zu justieren.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Trommelabstreifer PU

Die hoch qualitativen PU-Segmente garantieren eine lange Lebensdauer. Dieser Abstreifer kann auch an balligen Trommeln eingesetzt werden, ist gurtschonend und platzsparend. Die Montage sollte mit Anpressfeder erfolgen, damit der Anpressdruck ständig reguliert wird.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF08.pdf

Trommelabstreifer PU-Hartmetall

Diese Art von Abstreifern kommt bei stark anhaftendem Materialien und/oder schwierigen Platzverhältnissen zum Einsatz, besonders gurtschonend und durch die elastischen Segmente auch für ballige Trommeln geeignet.




Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

RIEMEN

Flachriemen

Flachriemen haben sich als effiziente Betriebsmittel für die mechanische Leistungsübertragung und für den Transport unterschiedlichster Produktionsgüter bewährt. Unsere Zugträger werden bei Standardlösungen mit synthetischem Gummi, Chromleder und/oder Textil-Gewebe kombiniert. Für besondere Einsatzzwecke bieten wir zusätzlich Spezialbeschichtungen an. Durch eine ständige Weiterentwicklung und sorgfältige Auswahl der Materialqualitäten erreichen wir dabei für Ihre Anlagen optimale Laufzeiten.

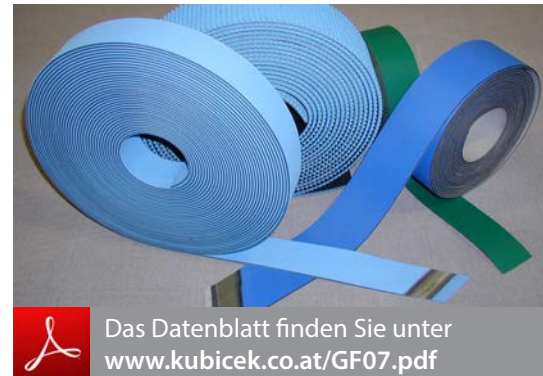

Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Zahnriemen

Zahnriemen aus Polyurethan werden mit Zugträgern aus Stahl oder Kevlar für den Einsatz als Förder- oder Antriebsriemen gefertigt.

Endlos verschweißt, mit innovativen Verbindungstechniken, oder als verbindungslose Flexriemen ausgeführt, bieten Zahnriemen größtmögliche Zugkraft.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF08.pdf

Riemen für Rundballenpressen

Spezielle Riemen für Rundballenpressen sämtlicher Hersteller, in Originalqualität.

Wir verbinden die Riemen wahlweise endlos vulkanisiert, mit mechanischen Verbindern, oder führen die Vulkanisation direkt an der Rundballenpresse durch.




Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

STAHLROLLEN



Tragrollen Standard

Unsere Standard Tragrollen werden in Rollenstationen eingelegt. Der Rollenmantel besteht aus einem Präzisionsstahlrohr, die Kugellager werden durch Mehrkammer-Labyrinthabdichtungen und eine Fettkammer geschützt. Die Rollen können für Fördergurtanlagen mit großer Belastung, hoher Geschwindigkeit und bei ungünstigen Umweltbedingungen eingesetzt werden. Alle Rollen können auch mit Stütz-, Pufferringen und Verschleißschutzbezug versehen werden.

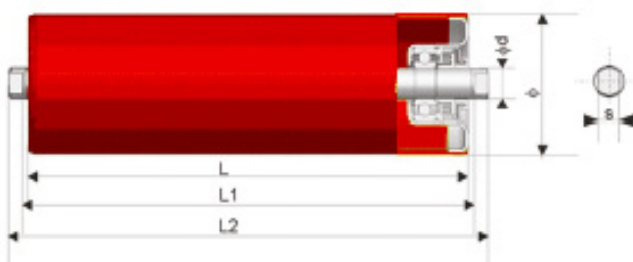

- Wandstärke 2,5 mm (Ø 63,5) bzw. 3mm (Ø 89 + 108)
- Rollendeckel eingepreßt und verschweißt, Lager 6204
- 2-Stufen Labyrinthabdichtung mit Fettkammer
- Rollenmantel pulverbeschichtet
- gefertigt gemäß ISO 1537

Einbaumöglichkeit Rollenstation für Gurtbreite			Abmessung Type	Abmessung (mm)				Gewicht kg	Gewicht kg	Gewicht kg
			Ø D 63,5/89/108 xL (RL)	L1 (EL)	L2 (AL)	Ø d	s	Ø D 63,5	Ø D 89	Ø D 108
		500	200	206	226	20	15	1,7	2,5	3
	400	650	250	256	276	20	15	2,1	3,1	3,7
	500	800	315	321	341	20	15	2,4	3,7	4,3
	650	1000	380	386	406	20	15	2,8	4,3	4,9
		1200	465	471	491	20	15	3,3	5,1	5,8
400	800		500	506	532	20	15	3,6	5,1	6,3
500			600	606	632	20	15	4,2	6,1	7,4
650			750	756	782	20	15	5,2	7,7	9,2
800			950	956	982	20	15	5,8	9,7	11,7
1000			1150	1156	1182	20	15	6,5	11,7	14
1200			1400	1406	1432	20	15	8	14,2	16,7

Wir bieten zudem eine Vielzahl von Sonderrollen und Trommeln nach Kundenwunsch an, bitte fragen sie diese gezielt bei uns an.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf


STAHLROLLEN

Seitenführungsrollen

Seitenführungsrollen werden für die Zentrierung des Fördergurtes, bzw. für die Sicherung von Transportgut auf Rollenbahnen verwendet. Selbstverständlich liefern wir für jede Gurtbreite auch die passende Rollenstation.

- Stahlrolle Dimension D x t (siehe Tabelle)
- Rollendeckel eingepreßt und verschweißt, Lager 6204
- 2-Stufen Labyrinthabdichtung mit Fettkammer
- Achse mit Außengewinde für Verschraubung
- gefertigt gemäß ISO 1537

Seitenführungsrollen werden ohne Befestigungsmuttern geliefert.

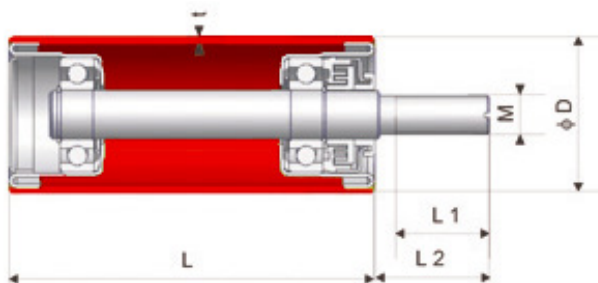

Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF08.pdf

Abmessung Type	Abmessung (mm)				Lager	Gewicht kg
Ø D x L / M	L1	L2	t	M		
63,5x100/16	45	47	2,5	16	6204/6204	1,1
63,5x100/20	45	47	2,5	20	6204/6204	1,1
63,5x132/16	45	47	2,5	16	6204/6204	1,4
89x140/16	45	47	3	16	6204/6204	1,9

Abweichende Abmessungen sind als Sonderanfertigung lieferbar!

KUNSTSTOFFROLLEN / TROMMELN



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Heavy Duty Rollen

weisen eine längere Lebensdauer als herkömmliche Stahlrollen auf.

- hochabriebsfest
- Gurt schonend
- nicht rostend
- wesentlich längere Lebensdauer durch spezielle Lager und Aufbau
- weniger Gewicht (60% im Vergleich zu herkömmlichen Stahlrollen), dadurch Betriebskostensparnis (Strom)
- weniger Geräuschentwicklung (max 57dB)



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



TQ-Kunststoffrollen

In aggressiver Umgebung, wo Stoffe Metall angreifen können, empfehlen wir den Einsatz von HDPE Rollen, wahlweise mit Stahl- oder Niroachse.

Diese Rollen wiegen weniger als die Hälfte von herkömmlichen Stahlrollen, und sind darüber hinaus noch um 10 dB leiser.

Die Oberfläche ist sehr verschleißfest und die meisten Materialien bleiben nicht kleben.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Trommeln


Antriebs- und Umlenktrommeln sind wesentliche Bestandteile jeder Förderanlage. Meistens sind diese Trommeln an schlecht zugänglichen Positionen eingebaut, daher verursacht deren Ausfall hohe Reparaturzeiten und somit hohe Kosten.

Durch eine möglichst robuste und wartungsarme Ausführung wird die Lebensdauer von Trommeln optimiert, eine fachgerechte Auslegung nach den jeweiligen Einsatzbedingungen (Fördermenge, Geschwindigkeit, Gurtbreite etc.) ist unbedingte Voraussetzung.

BANDSTEUERROLLEN

Tru-Trac Flat Return Tracker


Für die Zentrierung des rücklaufenden Förderbands. Das Flat Return Tracker Gurtzentriersystem verwendet eine einzigartige und hocheffektive Zentriermethode, die den Fördergurt nicht beschädigt und sofort einsetzt, wenn der Gurt von seiner Laufbahn abweicht.

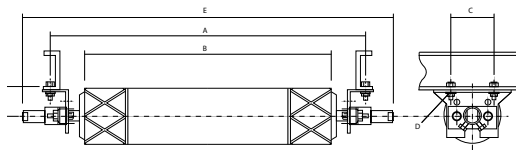

Das Datenblatt finden Sie unter www.kubicek.co.at/GF08.pdf

Tru-Trac Dual Return Tracker


Für sehr breite Bänder und sehr schwere Anwendungen wird der Tru-Trac Dual Return verwendet.

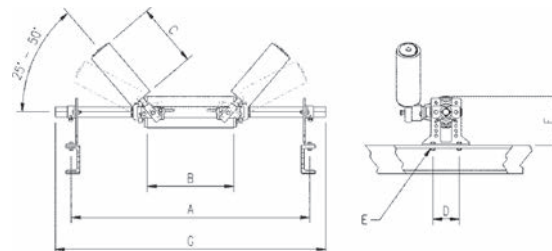

Das Datenblatt finden Sie unter www.kubicek.co.at/GF08.pdf

Tru-Trac Trough Load Tracker

Das Trough Tracker Gurtzentriersystem wurde speziell für den Obergurt des Fördersystems entwickelt. Wegen der trogartigen Beschaffenheit dieser Gurtseite wurde eine andere Zentrierstruktur benötigt.

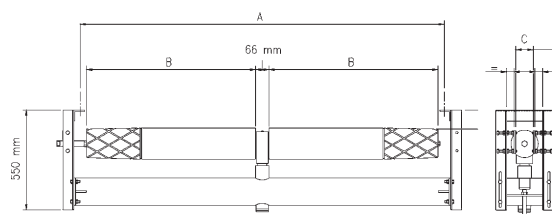

Das Datenblatt finden Sie unter www.kubicek.co.at/GF08.pdf

ROLLENZUBEHÖR



Schlauchbezüge für Tragrollen

Kubicek überzieht zum Schutz von Rollen und Fördergurten auf Kundenwunsch alle Standardrollen mit fest sitzenden Schlauchbezügen aus Gummi.



Aufsteckkappen


Zur Anpassung der entsprechenden Schlüsselweiten bieten wir Aufsteckkappen aus Metall und Kunststoff an.

ROLLENZUBEHÖR

Stützringe


Stützringe haben einen permanent festen Sitz auf der Tragrolle und zeichnen sich durch abriebfeste Qualität aus. Es gibt auch Stützringe in Sonderqualitäten wie z.B. weiß, oder in Lebensmittelqualität. Ebenso gibt es Stützringe in Sonderausführung wie Öl- und Fettbeständigkeit sowie Stützringe für extreme Temperaturen, von - 40° bis + 180° Celsius.

Rücklaufrollen werden mit Stützringen ausgerüstet, was gegen Anpackungen des Fördergutes und zur Schonung der Gurttragseite wirkt. Je nach Anwendungsbereich gibt es zwei Formen dieser Stützringe. Neben dem spitzauslaufenden Ring Form „A“ ist für eine flächig aufliegende Gurtkante der „gerade“ Stützring Form „B“ kombinierbar.

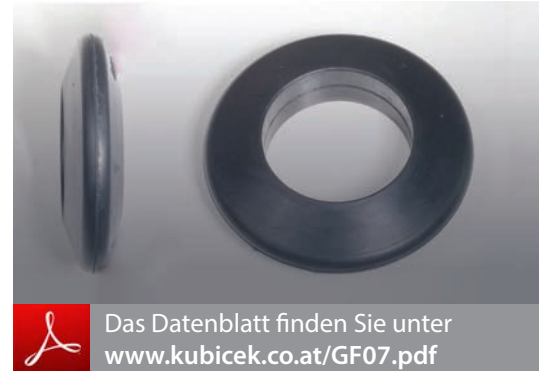


Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Nennmaß a-b-c [mm]	Aussen Ø [mm]	Gesamtbreite [mm]	Laufbreite [mm]	Innen Ø [mm]
A-120-30-63,5	118	30	R7	59
A-150-30-089	147	30	R3	84
A-180-35-089	176	35	R7	84
A-180-40-108	176	40	R10	103
A-219-40-108	215	40	R8	103
A-108-25-63,5	105	25	R7	58
A-133-25-63,5	127	25	R7	58
A-133-30-089	129	30	R5	83
A-159-30-089	155	30	R8	84
A-159-35-108	155	35	R8	103
A-194-40-133	190	40	R8	127



B-108-40-63,5	105	40	40	58
B-133-40-089	129	40	40	84
B-133-40-63,5	130	40	40	60
B-159-50-108	156	50	50	103
B-120-40-63,5	118	40	40	59
B-150-40-089	146	40	40	84
B-159-40-089	155	40	40	84
B-180-50-089	176	50	50	84
B-194-50-108	190	50	50	103
B-194-50-133	190	50	50	126



ROLLENZUBEHÖR




Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Pufferringe

Pufferringe haben einen permanent festen Sitz auf der Tragrolle und zeichnen sich durch abriebfeste Qualität aus. Es gibt auch Pufferringe in Sonderqualitäten wie z.B. weiß, oder in Lebensmittelqualität. Ebenso gibt es Pufferringe in Sonderausführung wie Öl- und Fettbeständigkeit sowie Pufferringe für extreme Temperaturen von - 40° bis + 180° Celsius.

Erhöhte Beanspruchung der Tragrolle und des Gurtes im Aufgabenbereich wird durch den Einsatz von Pufferringen erheblich reduziert.



Nennmaß a-b-c [mm]	Aussen Ø [mm]	Gesamtbreite [mm]	Laufbreite [mm]	Innen Ø [mm]
089-25-63,5	87	25	15	59
089-40-63,5	87	40	40	59
120-30-63,5	118	30	22	59
150-30-63,5	148	30	24	60
108-30-089	108	30	23	82
150-35-089	147	35	23	84
180-35-089	177	35	25	85
180-40-108	177	40	30	104
194-50-108	190	50	25	103
219-50-133	215	50	37	128
219-50-133	215	50	25	126
108-30-63,5	106	30	22	59
133-30-63,5	132	30	20	60
133-35-089	133	35	26	84
159-35-089	154	35	25	85
159-40-108	155	40	30	103
194-45-133	190	45	35	127

Übersicht über die lieferbaren Stützscheiben

159-25-051	157	30	12	47
180-50-089	176	50	50	84
210-35-63,5	205	35	15	58
250-35-63,5	245	37	12	58
270-35-089	265	37	12	84
330-40-63,5	327	40	12	60



VERSCHLEIßSCHUTZ

Joker Rubber

Für die Herstellung dieses hochwertigen Verschleißschutzgummis wird ausschließlich Naturkautschuk verwendet. Das Produkt verfügt über einzigartige Abriebswerte, sowie über ausgezeichnete elastische und mechanische Eigenschaften.

	YELLOW JOKER	BLACK JOKER
Härte	45 sh (+/-5)	60 sh (+/-5)
Reißdehnung (%)	600 (min)	470 (min)
Reißfestigkeit (N/mm ²)	15 (min)	15 (min)
Abrieb (mm ³)	50 (max)	50 (max)
Farbe	gelb	schwarz
Plattengröße bis 10mm	1,5x20m (+/- 2%)	1,5x20m (+/- 2%)
15-20mm	1,5x10m (+/- 2%)	1,5x10m (+/- 2%)
ab 25mm	1,5x5m (+/- 2%)	1,5x5m (+/- 2%)
Einsatzgebiete	Sandstrahlkabinen, nass Anwendungen, feinkörniges Gut	Auskleidungen, grobes, scharfkantiges Fördergut
Erhältliche Dicken	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30mm	

Verkaufseinheit: in ganzen Rollen

Zuschnitte gegen Aufpreis

Zolltarif-Nr.: 40169990

Spezifisches Gewicht (kg/m³): 1,10 (± 0,05) bei 10 mm Stärke

Zusätzlich haben wir vielfältige Qualitäten verfügbar, z.B: NR-SBR in rot, Remaskirt grün, Para beige, Sandwich-Kombiabstreifgummi etc.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

VERSCHLEIßSCHUTZ




Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Trommel-Gummierungen

Von uns gelieferte, oder kundenseitig beigestellte, Trommeln werden von Kubicek nach Kundenwunsch mit verschiedenen Belägen gummiert.

Wir haben ein breites Portfolio an Trommelbelägen auf Lager und gummieren in unserer Werkstatt, oder direkt vor Ort.

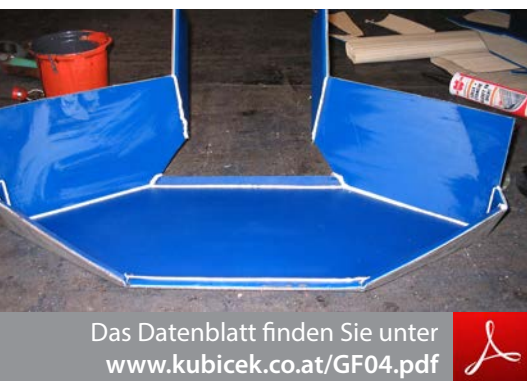

Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Trichter-Gummierungen

Die Auskleidung von Trichtern, Bechern und Prallwänden mit verschiedenen Verschleißschutzmaterialien gehört ebenfalls zur Spezialität von Kubicek.

Wir haben ein breites Portfolio an Belägen auf Lager und gummieren in unserer Werkstatt, oder direkt vor Ort.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Halbschalen

Neben Trommelgummierungen bieten wir auch Trommeln mit montierten Halbschalen an.

Der Vorteil dieser Variante liegt im Austausch und der Gummierung von einzelnen Halbschalenelementen, ohne das die Trommel aus der Anlage ausgebaut werden muß.

VERSCHLEIßSCHUTZ

Polyurethan

Bereiche die einem besonders hohen Verschleiß unterworfen sind, kleiden wir zwecks höchst möglichem Schutz auch mit PU-Platten aus.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Prallbalken

Eine der kritischsten Stellen einer Förderanlage ist der Übergabebereich, wo das Fördergut auf den Gummifördergurt fällt. Eine große Fallhöhe in Verbindung mit grobem Material kann hier auf Dauer den Fördergurt massiv beschädigen. Zwischen den Tragrollen und der seitlichen Materialführung kann außerdem das Fördergurt herausfließen. Dies kann durch den Einsatz von Aufprallbalken verhindert werden, welche eine durchgängige seitliche Abdichtung gewährleisten, und außerdem hervorragende Dämpfungseigenschaften besitzen.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Prallstationen

Prallstationen werden bei besonders körnigem Fördergut verwendet. Die Fallenergie des Schüttgutes wird durch die Prallbalken absorbiert, welche den Fördergurt anstelle von Tragrollen im Übergabebereich stützen. Die einzelnen Prallbalken sind mit der Station verschraubt und können so einfach ausgetauscht werden. Sie bestehen aus einem Gummidämpfungselement und einer Deckschicht aus HDPE mit optimalen Gleiteigenschaften, für eine lange Lebensdauer des Fördergurtes. Im Gegensatz zu Trag- oder Pufferringrollen kann die Übergabestelle bei Verwendung von Prallbalken optimal abgedichtet werden.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

ANLAGEN UND ANLAGENTEILE



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Rollenstationen

Unsere Standard Tragrollenstationen sind aus L-Profil hergestellt und werden mittels beigelegtem Schraubmaterial an der Tragkonstruktion befestigt. Oberband-Stationen sind in der Regel 2- oder 3-teilig gemuldet und für den Betrieb mit unseren Standard Tragrollen konstruiert. Die Ausführung ist wahlweise schwarz grundiert oder verzinkt. Selbstverständlich können wir jede andere Ausführung (z.B. mit U-Profil) anbieten.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir machen gerne ein Angebot.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Abdeckhauben für Förderanlagen

Anlagen für die Lebensmittel-, Zucker-, Chemie-, Kali- und Salzindustrie sind oftmals auf Abdeckhauben angewiesen. Abdeckhauben schützen Förderband, Rollenlager und Fördergut zuverlässig gegen Witterungseinflüsse. Sie können zur Überprüfung der Förderanlage an jeder Stelle mit wenigen Handgriffen abgenommen und wieder aufgesetzt werden.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Förderanlagen

Ob stationär oder mobil, ob Stück- oder Schüttgut, wir liefern jede gewünschte Ausführung und beraten Sie gerne! Neben dem Verkauf von neuen Förderanlagen bieten wir regelmäßig auch gebrauchte Förderanlagen und Anlagenteile zum Verkauf an.

Diese Anlagen und Anlagenteile werden in unserer Werkstatt generalüberholt und überprüft.

INDUSTRIESIEBE

Pro Line Drahtspannsiebe

Drahtspannsiebe aus hochverschleißfestem Federstahldraht zeichnen sich durch ein großes Anwendungsspektrum aus. Wir bieten eine umfassende Auswahl an Maschenweiten, Drahtdurchmessern, Drahtqualitäten und Webarten, mit denen wir Ihnen immer das richtige Produkt für Ihre Anwendung bieten können. Dank W- und S-Harfen Siebgewebe gehören Stechkorn und Anbackungen der Vergangenheit an. Wir bieten für alle gängigen Siebmaschinen eine Lösung.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

Pro Line Duo

Pufferringe haben einen permanent festen



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF07.pdf

INDUSTRIESIEBE




Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Pro Line Modularsystem

Das Kubicek Pro Line Modulsiebsystem maximiert Kapazitäten und minimiert gleichzeitig Stillstandzeiten. Rasche Lieferzeiten und ein großes Einsatzspektrum prägen dieses System. Diese Siebe sind in Vollguss-, Membran und Segment-Bauweisen lieferbar. Adapterleisten, Seitenleisten, Keile und weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

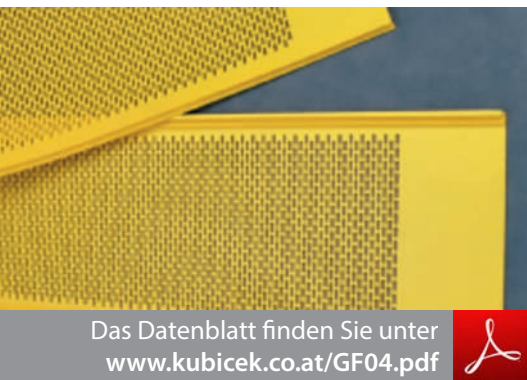

Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Pro Membran Spannwellen Siebe

Wir bieten Spannwellensiebe aus Polyurethan für alle gängigen Siebmaschinenhersteller in den Typen ProMembran Typ HL/IFE und ProMembran Typ BI, an.



Das Datenblatt finden Sie unter
www.kubicek.co.at/GF04.pdf



Lochbleche

Anlagen für die Lebensmittel-, Zucker-, Chemie-, Kali- und Salzindustrie sind auf Abdeckhauben aus Organit-Kunststoff angewiesen.

SPEZIALANWENDUNGEN

Bäckereianwendungen

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Bäckereianwendungen und liefern sämtliche Produkte wie Transportbänder, Wollfilze, Spreizbänder, Gargehänge, Garkörbe und das passende Zubehör.

Contibake Ofenbelader Transportband

Schnell montiert, lebensmittelecht und für sämtliche Garanlagen geeignet.

Endlose Wollfilze, Schläuche und offene Filze

Endlos gewoben und gewalkt, teigabweisend und nicht klebend.

Spreizbänder

Lebensmittelechte Bänder mit Wolloberfläche für lange Transporte.

Endlose Biscuits Austragsbänder

Diese Bänder haben eine sehr lange Lebensdauer und sind in verschiedenen Mischgeweben und Gewebestrukturen lieferbar.

Rundwirkbänder

Rundwirkbänder ohne Verbindungen, endlos hergestellt sind in allen Abmessungen, mit aufvulkanisierten Längsprofilen aller Typen, lieferbar.

Gewebe für Garanlagen, Tücher, Silikonschläuche

Für sämtliche Garwendungen wie z.B. Dielen, Gehänge, Mulden, ...

Gargehänge und Garkörbe

Aus Lebensmittel unbedenklichen Kunststoff-Spritzguss, mit offenem, robustem PES Gewebe, Naturwollfilz, synthetischem Nadelfilz und aus rostfreiem offenem Metallgitter.

Friktionsbelag

Der Belag MATLON SG ist in 4mm Stärke und 50mm Breite in Rollen von 30lfm lieferbar.

Übrige Transportbänder, Kurvenbänder

Geeignet für Ausrolltische, Verpackungsmaschinen und Kurvenbänder.



SPEZIALANWENDUNGEN

atenblatt finden Sie unter
v.kubicek.co.at/GF04.pdf



Werkstattböden und Rampen

Unsere Gummimatten sind robust, rutschfest und isolierend. Die Verlegung ist sehr einfach und problemlos durchzuführen. Bei stehenden Arbeiten werden Gelenke und Muskeln entlastet und dadurch Schmerzen in Füßen und Rücken entgegengewirkt. Aufsteigende, unangenehme Kälte vom Boden wird bestens isoliert. Trittschall und andere Geräusche werden gedämpft und die Gummimatten bieten einen hohen Steh- und Gehkomfort. Das Material lässt sich sehr einfach feucht oder trocken reinigen. Eine Materialstärke von 20 oder 32 mm ist für Werkstätten optimal. Falls erforderlich bieten wir darüber hinaus Matten mit bis zu 100mm Stärke an. Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün sowie als EPDM-Mix in beige, leuchtrot, leuchtblau, leuchtgelb und leuchtgrün.

atenblatt finden Sie unter
v.kubicek.co.at/GF04.pdf



Polo Stallmatten

Polo Stallmatten sind rutschfest und haben eine gute Wasserdurchlässigkeit. Das Pferd liegt immer trocken und weich! Die Menge an benötigtem Einstreu wird erheblich reduziert, dadurch sparen Sie Kosten und Zeit. Bei Pferden mit Atemwegserkrankungen ist auch der völlige Verzicht auf Einstreu möglich. Die Trittsicherheit der Tiere wird verbessert und die Gesundheit der Hufe und Gelenke gefördert.

Polo Stallmatten sind sowohl für die Bodenverlegung also auch als Wandschutz geeignet. Die Montage ist einfach und kann selbst durchgeführt werden, auch die Demontage ist leicht und zerstörungsfrei möglich.

Polo Stallmatten sind sehr gut haltbar und recyclingfähig. Neben den Standard Matten sind Beläge für Pferdeanhänger Rampen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Die Normgröße ist 100cm x 100cm, bei einer Dicke von 50mm.



Polo Stallmatte
schwarz Vorderseite

IHRE ANSPRECHPARTNER



Fritz Fleischmann
Verkaufsleiter

Telefon: +43 2248 21500 23
f.fleischmann@kubicek.co.at



Andreas Prattes
Sachbearbeiter

Telefon: +43 2248 21500 16
a.prattes@kubicek.co.at



Ing. Nikolaus Walter
Kundendienst

Telefon: +43 2248 21500 19
n.walter@kubicek.co.at



Eduard Beier
Betriebsleiter

Telefon: +43 2248 21500 15
e.beier@kubicek.co.at



Wolfgang Wallner
Leitung Innendienst

Telefon: +43 2248 21500 18
w.wallner@kubicek.co.at



Michael Weber
Logistik

Telefon: +43 2248 21500 12
m.weber@kubicek.co.at



Gerda van Dyck
Disposition, Auftragsbearbeitung,
Buchhaltung, Fakturierung

Telefon: +43 2248 21500 11
g.dyck@kubicek.co.at



Sieglinde Sebastian
Controlling, Buchhaltung,
Finanzen

Telefon: +43 2248 21500 13
s.sebastian@kubicek.co.at



Ing. Marcus Philipp
Geschäftsführer
Kubicek Österreich

Telefon: +43 2248 21500 24
m.philipp@kubicek.co.at



Friedrich Koller
Geschäftsführer
Kubicek Österreich

Telefon: +43 2248 21500 14
f.koller@kubicek.co.at



Kubicek Fördertechnik GmbH

A-2282 Glinzendorf Glinzendorf Nr. 41
Tel +43 2248 21500 Fax +43 2248 21500 20
office@kubicek.co.at

www.kubicek.co.at