

# GURTREINIGUNGSSYSTEME



# GURTREINIGUNGSSYSTEME



## ECO-BALKENABSTREIFER

### Eco-Balkenabstreifer

Die Eco-Balkenabstreifer Type ECO ES2 und ES3 dienen als Normal- und Vorabstreifer. Die Wendebalken aus hochverschleißfestem PU werden ca. 100 mm nach der Antriebsstrommel montiert. Einfache Montage der Hebelarme mit Gummidrehfeder.





#### Typ ECO ES2

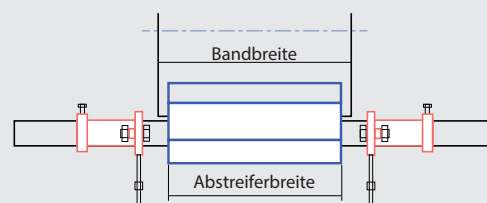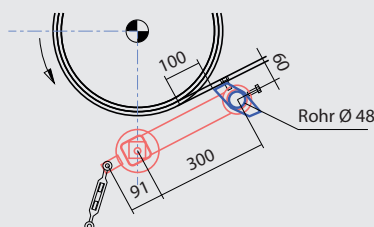

Gurtbreite	Abstreifbreite		Systemträgerlänge	Hebelarm Größe
	Normalbreite	Vorabstreifer		
500	450	350	1250	Größe A Spannschloss M8 für Rohr Ø 48
650	600	450	1250	
800	700	550	1500	
1000	900	700	2000	

#### Typ ECO ES2

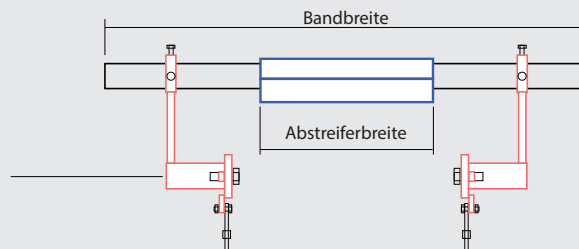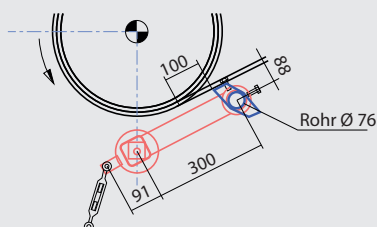

Gurtbreite	Abstreifbreite		Systemträgerlänge	Hebelarm Größe
	Normalbreite	Vorabstreifer		
800	700	550	1500	Größe B Spannschloss M10 für Rohr Ø 76
1000	900	700	2000	
1200	1100	850	2000	
1400	1250	1000	2500	
1600	1400	1100	3000	

# GURTREINIGUNGSSYSTEME

KREUZWENDEABSTREIFER, TROMMELABSTREIFER PU,  
TROMMELABSTREIFER PU-HARTMETALL

## Kreuzwendeabstreifer

Kreuzwendeabstreifer sind aus Polyurethan oder Gummi lieferbar. Das Abstreifelement ist besonders wirtschaftlich, da es dreimal gewendet werden kann. Die Montage ist einfach und schnell durchführbar, die Befestigung an der Anlage erfolgt über Gummi-Metall Elemente, welche Vibrationen auffangen und eine Vorspannung bewirken.



## Trommelabstreifer PU

Die hoch qualitativen PU-Segmente garantieren eine lange Lebensdauer.

Dieser Abstreifer kann auch an balligen Trommeln eingesetzt werden. Er ist besonders gurtschonend und platzsparend.



## Trommelabstreifer PU-Hartmetall

Diese Art von Abstreifer kommt bei stark anhaftenden Materialien oder bei schwierigen Platzverhältnissen zum Einsatz, ist besonders gurtschonend und durch die elastischen Segmente auch für ballige Trommeln geeignet.



# GURTREINIGUNGSSYSTEME

## MINIABSTREIFER, TROMMELABSTREIFER FRONT-CLEANER




### Miniabstreifer

Der Miniabstreifer ist zur schonenden und gründlichen Reinigung von stark anhaftenden Materialien am Fördergurt geeignet.

Durch die platzsparenden und flexiblen Einbaumöglichkeiten ist diese Abstreifertypen hocheffizient in der Verwendung und kostengünstig im Betrieb und der Anschaffung.

Gurtbreite (mm)	Abstreifbreite (mm)	Rohrlänge (mm)	Rohr Ø (mm)	Artikelnummer Abstreifer	Artikelnummer Ersatzleiste
400	330	1000	51,0	MA-0400-0330	EL-0330
500	440	1100	51,0	MA-0500-0440	EL-0440
650	550	1250	51,0	MA-0650-0550	EL-0550
800	660	1400	51,0	MA-0800-0660	EL-0660
900	770	1500	51,0	MA-0900-0770	EL-0770
1000	880	1600	63,5	MA-1000-0880	EL-0880
1200	990	1800	63,5	MA-1200-0990	EL-0990
1300	1100	1900	63,5	MA-1300-1100	EL-1100
1400	1210	2000	63,5	MA-1400-1210	EL-1210
1500	1320	2100	63,5	MA-1500-1320	EL-1320
1600	1430	2200	63,5	MA-1600-1430	EL-1430
1700	1540	2300	63,5	MA-1700-1540	EL-1540
1800	1650	2400	63,5	MA-1800-1650	EL-1650

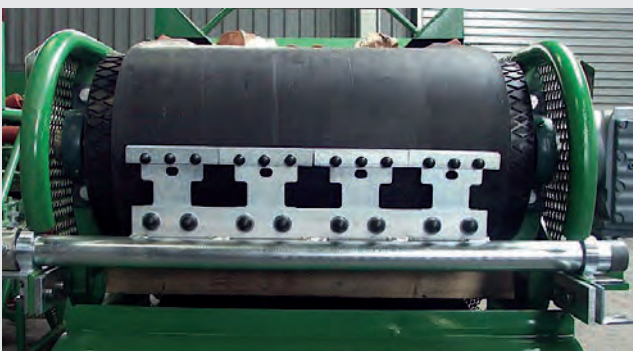

### Trommelabstreifer Front-Cleaner

Front-Cleaner reinigen leichte und schwere Bandanlagen bis zu einer Bandgeschwindigkeit von 5 m/s. Sie sind besonders verschleißfest und für Temperaturen bis 270 °C geeignet. Dieser Abstreifer ist einfach zu montieren, wartungsarm und ohne Spezialwerkzeug zu justieren.